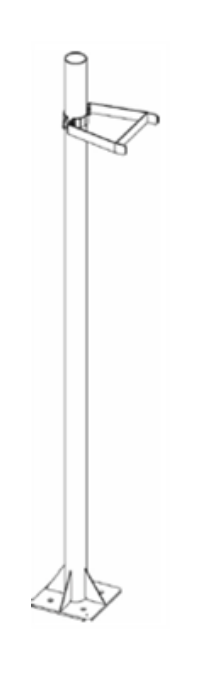
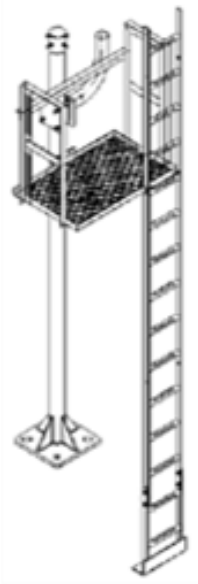


MÁSTILES Y POSTES			
Imagen	Modelo	Descripción	Especificación
	PST-125	Mástil de 4" con soporte para escalera	Aplicación: • Sustentación: Servir como estructura para la fijación de señalización (semáforo, placa de señal, etc.), garantizando su estabilidad y posicionamiento. • Gestión de cables: Permitir el descenso organizado y protegido de cables eléctricos y/o de datos provenientes del poste a través de una guía de cables integrada a la estructura. Características constructivas: • Material: El poste es SCH-40. La base y los demás herrajes son de acero al carbono estructural 1010/20 ASTM A36. Todas las juntas están soldadas de forma continua y robusta, realizadas por soldadores calificados conforme a las normas AWS D1.1. • Protección anticorrosiva: Dada la exposición al ambiente ferroviario (intemperie, polvo, etc.), la estructura recibirá una protección de galvanizado por inmersión en caliente (galvanizado en caliente), conforme a la norma NBR 6323 / ASTM A123, garantizando cobertura total interna y externa.
	FER-150	Mástil de 4" para señal doble con plataforma y escalera	Aplicación: • Sustentación: Servir como estructura para la fijación de señalización (semáforo, placa de señal, etc.), garantizando su estabilidad y posicionamiento. • Gestión de cables: Permitir el descenso organizado y protegido de cables eléctricos y/o de datos provenientes del poste a través de una guía de cables integrada a la estructura. Características constructivas: • Material: El poste es SCH-40. La base, la plataforma y la escalera son de acero al carbono estructural 1010/20 ASTM A36. Todas las juntas están soldadas de forma continua y robusta, realizadas por soldadores calificados conforme a las normas AWS D1.1. • Protección anticorrosiva: Dada la exposición al ambiente ferroviario (intemperie, polvo, etc.), la estructura recibirá una protección de galvanizado por inmersión en caliente (galvanizado en caliente), conforme a la norma NBR 6323 / ASTM A123, garantizando cobertura total interna y externa.
	CMS-103	Mástil de 4" para señal simple con plataforma y escalera	Aplicación: • Sustentación: Servir como estructura para la fijación de señalización (semáforo, placa de señal, etc.), garantizando su estabilidad y posicionamiento. • Gestión de cables: Permitir el descenso organizado y protegido de cables eléctricos y/o de datos provenientes del poste a través de una guía de cables integrada a la estructura. Características constructivas: • Material: El poste es SCH-40. La base, la plataforma y la escalera son de acero al carbono estructural 1010/20 ASTM A36. Todas las juntas están soldadas de forma continua y robusta, realizadas por soldadores calificados conforme a las normas AWS D1.1. • Protección anticorrosiva: Dada la exposición al ambiente ferroviario (intemperie, polvo, etc.), la estructura recibirá una protección de galvanizado por inmersión en caliente (galvanizado en caliente), conforme a la norma NBR 6323 / ASTM A123, garantizando cobertura total interna y externa.

MÁSTILES Y POSTES			
Imagen	Modelo	Descripción	Especificación
	CMS-256	Mástil de 4" para señal doble frontal con caja de conexión y soportes para escalera	Aplicación: • Sustentación: Servir como estructura para la fijación de señalización (semáforo, placa de señal, etc.), garantizando su estabilidad y posicionamiento. • Gestión de cables: Permitir el descenso organizado y protegido de cables eléctricos y/o de datos provenientes del poste a través de una guía de cables integrada a la estructura. Características constructivas: • Material: El poste es SCH-40. La base y los demás herrajes son de acero al carbono estructural 1010/20 ASTM A36. Todas las juntas están soldadas de forma continua y robusta, realizadas por soldadores calificados conforme a las normas AWS D1.1. • Protección anticorrosiva: Dada la exposición al ambiente ferroviario (intemperie, polvo, etc.), la estructura recibirá una protección de galvanizado por inmersión en caliente (galvanizado en caliente), conforme a la norma NBR 6323 / ASTM A123, garantizando cobertura total interna y externa.
	CMS-257	Mástil de 4" para señal doble frontal con caja de conexión, plataformas y escaleras	Aplicación: • Sustentación: Servir como estructura para la fijación de señalización (semáforo, placa de señal, etc.), garantizando su estabilidad y posicionamiento. • Gestión de cables: Permitir el descenso organizado y protegido de cables eléctricos y/o de datos provenientes del poste a través de una guía de cables integrada a la estructura. Características constructivas: • Material: El poste es SCH-40. La base, la plataforma y la escalera son de acero al carbono estructural 1010/20 ASTM A36. Todas las juntas están soldadas de forma continua y robusta, realizadas por soldadores calificados conforme a las normas AWS D1.1. • Protección anticorrosiva: Dada la exposición al ambiente ferroviario (intemperie, polvo, etc.), la estructura recibirá una protección de galvanizado por inmersión en caliente (galvanizado en caliente), conforme a la norma NBR 6323 / ASTM A123, garantizando cobertura total interna y externa.