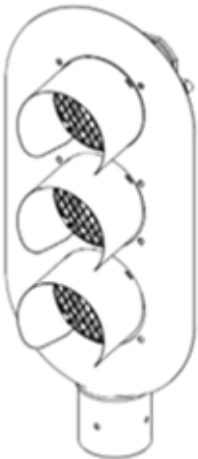
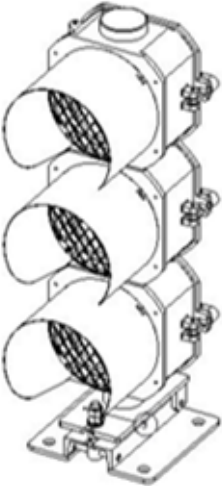

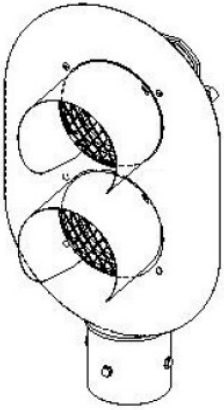
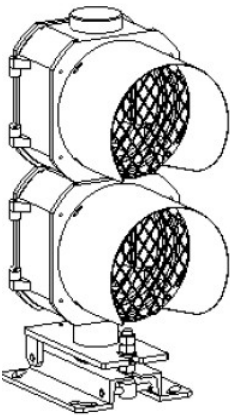


SEÑALIZADORES SIN CLÚSTER (FOCO LUMINOSO)			
Imagen	Modelo	Descripción	Especificación
	FER-174	Conjunto mecánico de tres aspectos de 8" para señal ALTA. Borne de conexión de 4 mm²	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. CHAPA DEFLECTORA: - Material: chapa galvanizada; - Espesor: 2,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT2,5 TWIN (sección 0,14 mm² a 4 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
	FER-108	Conjunto mecánico de tres aspectos de 8" para señal ENANA	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT2,5 TWIN (sección 0,14 mm² a 4 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para suelo (fijación sobre base de hormigón o base metálica); - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
	CMS-248	Conjunto mecánico de un aspecto de 8" para señal ENANA	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 01; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. VISERA: - Material: chapa de aluminio; - Longitud: 100 mm para túnel y 200 mm para vía abierta; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT2,5 TWIN (sección 0,14 mm² a 4 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para suelo (fijación sobre base de hormigón o base metálica); - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).

SEÑALIZADORES SIN CLÚSTER (FOCO LUMINOSO)			
Imagen	Modelo	Descripción	Especificación
	CMS-236	Conjunto mecánico de un aspecto de 8" para señal ALTA	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 01; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. CHAPA DEFLECTORA: - Material: chapa galvanizada; - Espesor: 2,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
		Conjunto mecánico de tres aspectos de 8" para señal ENANA	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
		Conjunto mecánico de tres aspectos de 8" para señal ALTA. Borne de conexión de 6 mm²	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. CHAPA DEFLECTORA: - Material: chapa galvanizada; - Espesor: 2,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).

SEÑALIZADORES SIN CLÚSTER (FOCO LUMINOSO)			
Imagen	Modelo	Descripción	Especificación
	CMS-237	Conjunto mecánico de dos aspectos de 8" para señal ALTA. Borne de conexión de 6 mm²	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. CHAPA DEFLECTORA: - Material: chapa galvanizada; - Espesor: 2,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
	CMS-238	Conjunto mecánico de tres aspectos de 8" para señal ALTA. Borne de conexión de 6 mm², kit de fijación para clúster de Alemania	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 03; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. CHAPA DEFLECTORA: - Material: chapa galvanizada; - Espesor: 2,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).
	CMS-239	Conjunto mecánico de dos aspectos de 8" para señal ENANA	CAJA DEL SEÑALIZADOR (CARCASA): - Cantidad de cajas del señalizador: 02; - Diámetro del foco: 8"; - Material de la caja del señalizador: hierro fundido; - Bisagras: incorporadas al señalizador, formando una pieza única con la caja del señalizador; - Apertura trasera; - Bloqueo de las puertas: cierre del conjunto mediante barra y un único candado (candado no suministrado); - Tratamiento contra la oxidación: KTL; - Acabado: pintura de poliéster de color negro (RAL 9011). PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA: grado de protección frontal. VISERA: - Material: chapa galvanizada; - Longitud: 180 mm; - Espesor: 1,0 mm; - Acabado: pintura epoxi de color negro (RAL 9011). TERMINALES: - Bornes de conexión: tipo Push-in PHOENIX PT-6 para sección de 6 mm² (0,5 mm² ... 10 mm²), fijados en riel DIN; - Todos los bornes están identificados. BASE DE FIJACIÓN: - Tipo: para la parte superior de mástil de 4"; - Ajustes: horizontal y vertical (±8°).